

Hammerschraube M36 nach DIN7992  
Festigkeit 5.6 nach ISO 898  
Kelvion Lieferung


Hammer bolt M36 acc. DIN 7992  
ISO 898, grade 5.6  
SUPPLIED BY Kelvion

Mutter M36 DIN 555 und Beilegeplatte  
Bl. 20; 80x80 Kelvion-Lieferung

NUT M36 DIN 555 AND PLATE SUPPLIED BY Kelvion

Unterlegplatten 60x250, 5, 10, 20 dick  
Kelvion-Lieferung

SUPPORT PLATE 60x250, 5, 10, 20 THICK  
SUPPLIED BY Kelvion

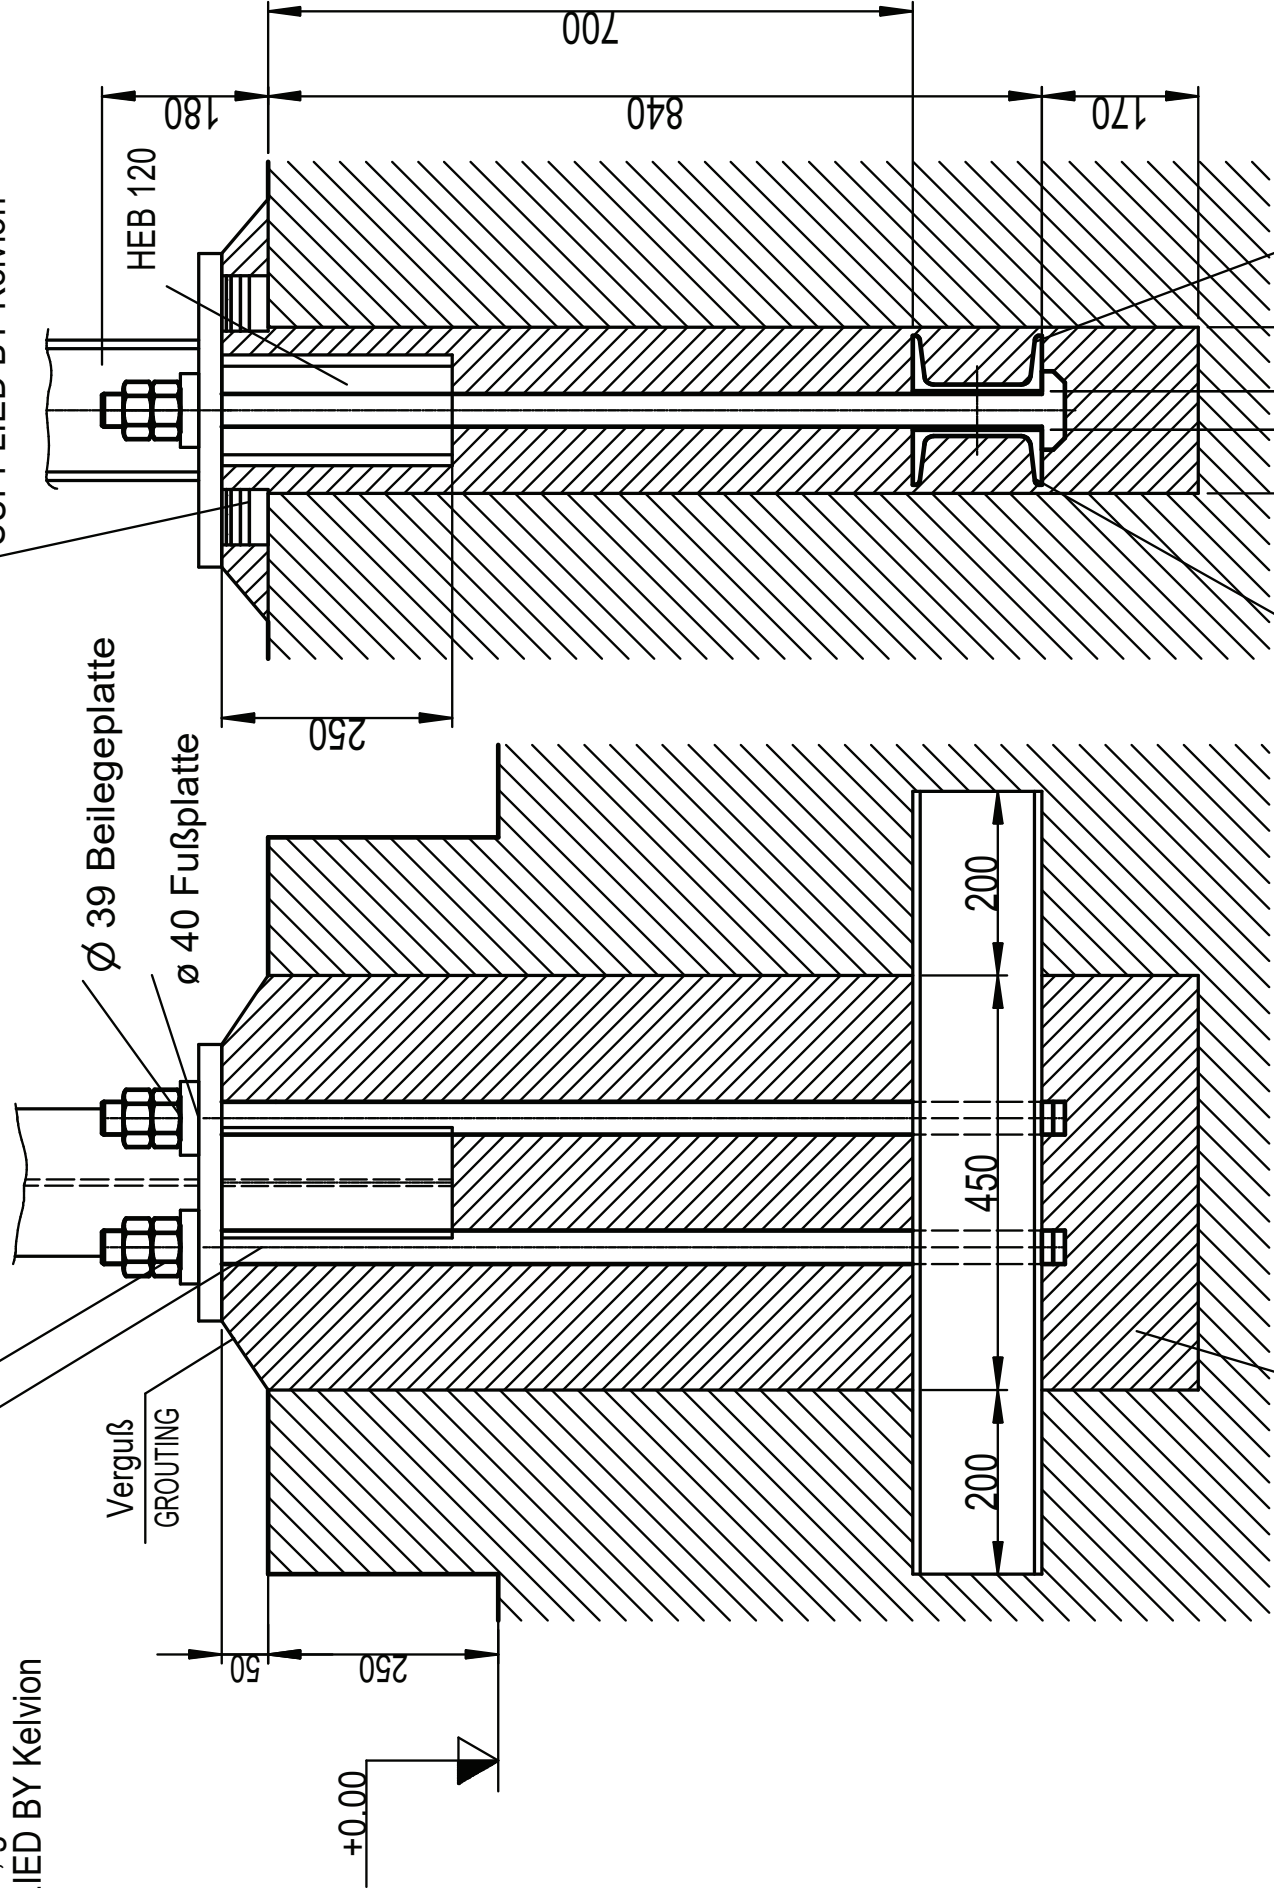

Das Vergießen erfolgt vor dem Auflegen der Rohrbündel  
CASTING HAS TO BE DONE PRIOR TO PLACING ON OF TUBE BUNDLES