



Schraubenkopf mit  
Kombinationsantrieb für /  
Screw head with  
combination drive for

PZ/S1	Plus-Minus-Antrieb / Plus-Minus-Drive
PZ1	Kreuzschlitz / Pozidrive
S3,5x0,6	Schlitz (klein) / Slotted (small)

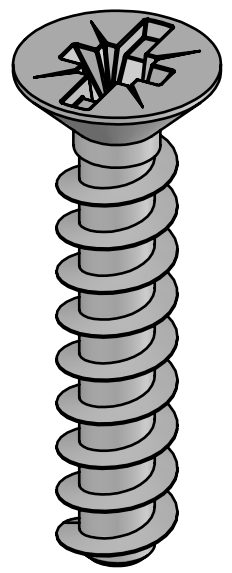

L	Toleranz	Gewicht / Stück	Hafa-Nr./ Material-Nr.	Artikel Nr.
10	+ 0 -0,6	0,41g	35050780	--
15		0,55g	35050783	2003268
25		0,87g	35050786	2003271
40		1,35g	35050789	2003279

Oberfläche: ISO 4042 / Zn5/An/T2		Farbe: --		zulaessige Abweichung: ISO 2768-m		Gewicht:				
Werkstoff: DIN EN 16120-2 C9D		1.0304		 OBO Bettermann Group		Einzelteilzeichnung <b>Geräteschraube 3,2x15mm gl.v.</b> Unterputz/Hohlwand GERÄTESCHRAUBE 3, 3,2x15 zu:				
<b>Freigegeben</b>						DE	Datum	Name		
Ind.	Aenderung Artikel		Datum	Name	Ind.	Aenderung Zeichnung		Datum	Name	
6	Datenabgleich aus BaaN		22.02.2021	hah		-----				
Dok.					Dok.					
5	Werkstoff editiert		11.08.2020	hah	Maßstab	5:1		a	Drei Artikel Nr. in Tabelle	
Dok.								Dok.	ergänzt	
PE	PF	Artikel-Nummer		Ersatz fuer		Zeichnungs-Nr.		Zg-Vers.	Blatt	Format
01	110	35050783				129114		a/6	1/ 1	A4

Weitergabe und Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung  
 ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer  
 den Fall, Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.