




| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Form-/Lagertoleranzen DIN ISO 2768-2 | Rauheitsangaben DIN ISO 1302 | Kanten DIN ISO 13715 |
|---|---------------------------------|-------------------------|

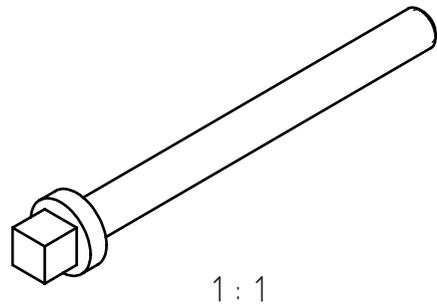

1:1

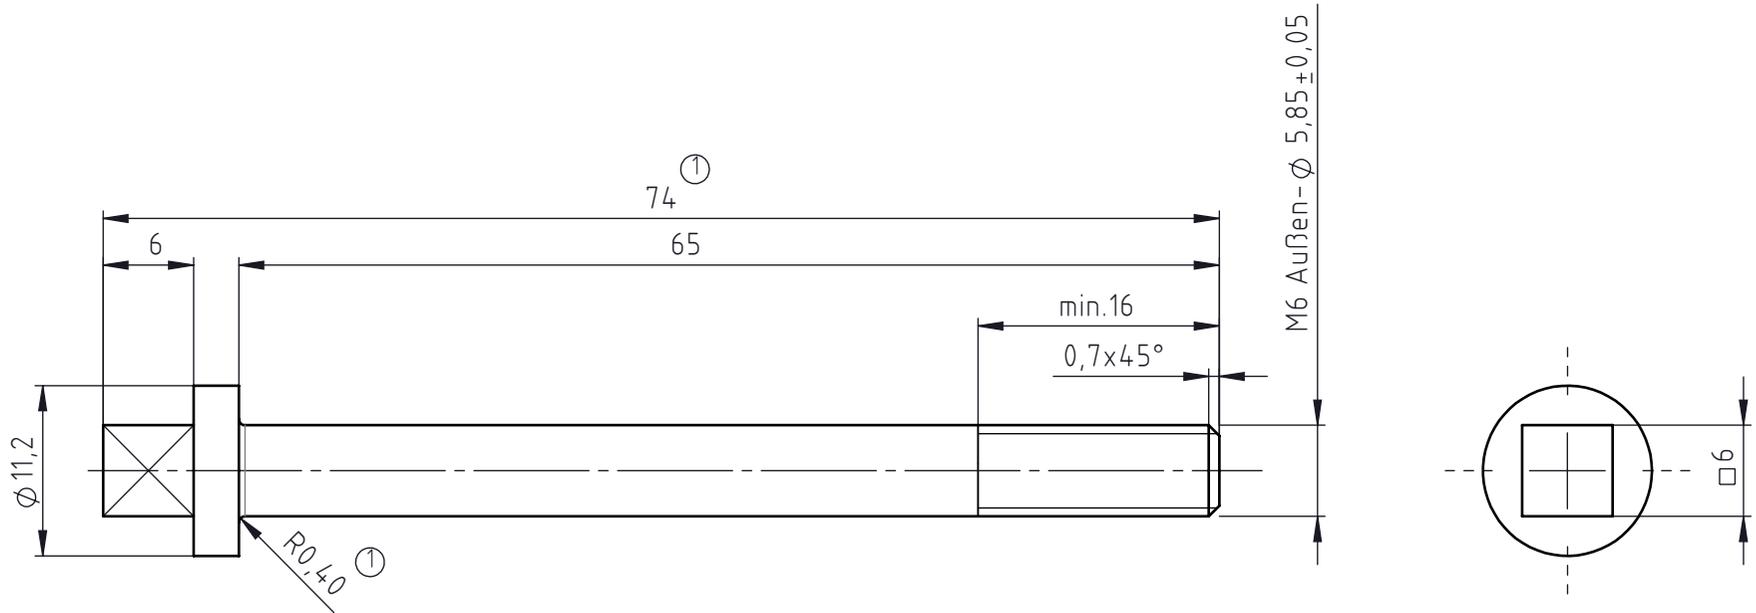

randgeschichtet EHT0.2



| | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------|---------|-----------------|--|----------|
| | | Projektion | | Maßstab | | Werkst.: 1.1730 (C45U) | |
| | | | | 2:1 | | Gewicht: 18.30g | |
| | | | | | | Härte: - | |
| | | | | | | Rohling: - | |
| | | | | | | Oberfl.: - | |
| | | | | | | Kd.-Teile-Benenn.: - - - | |
| | | | | | | Kd.-Teile-Nr.: - | |
| | | | | | | Benennung: Schraube M6x65 Abstecher | |
| | | | | | | Zeichnungsnr.: BKL001 106 | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | DIN A4 | Blatt: 1 von: 1 | Ers. f.: | Ers. d.: |
| | | | | | | - | - |