

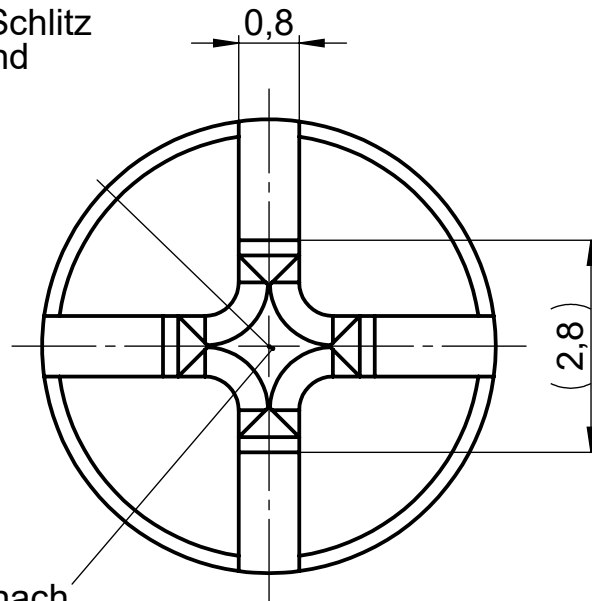


Schraubenantrieb fuer Schlitz
und Kreuzschlitz passend
screw drive for slot
and phillips fit

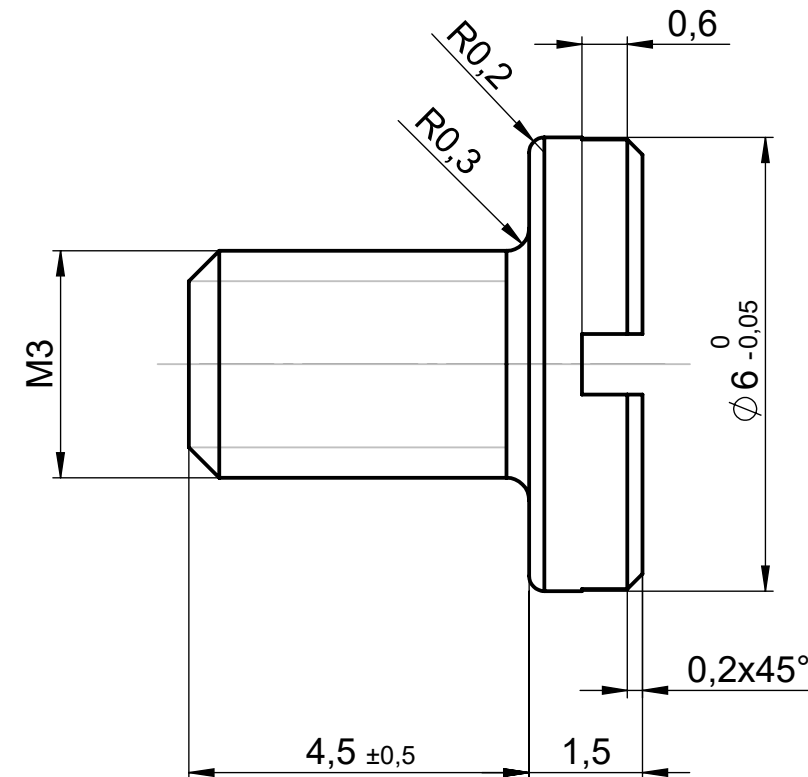

Kreuzschlitz aehnlich nach
ISO 4757 Ausfuehrung H
phillips similar to ISO 4757
implementation H

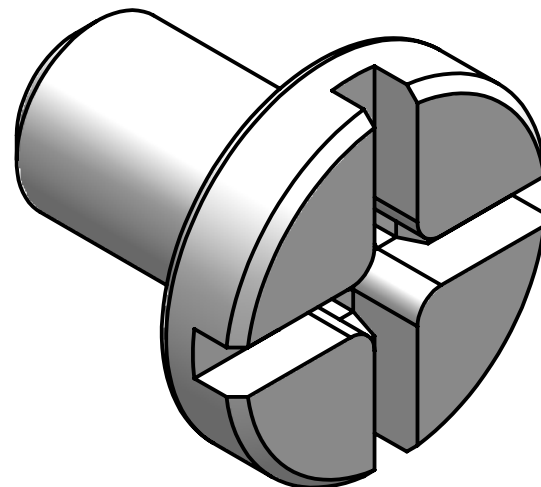

				ISO 13715		Toleranz allgemein / General Tolerance			
				-0,1 +0,1		abweichend von / divergent from ISO 2768			
						Nennmaßbereiche / nominal size range			
						≤10 >10 - ≤30 >30 - ≤50 >50			
						0,1 0,2 0,3 0,5			
State Description Date Name				Name local language				Tolerances ISO 2768 m	
Inspection Dimension				Kontaktschraube				0,5 > 3 > 6 > 30 > 120 > 400	
								... 3 ... 6 ... 30 ... 120 ... 400 ... 1000	
								± 0.1 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8	
Surface treatment:				Material:				General tolerance:	
DIN 50968-Ms/Ni 8-12				2.0335 (Cu Zn 36)					
Volume:	Mass:	Surface area:	Created (YYYY-MM-DD):	Designed by:	Drawn by:	Scale:	Projection:		
0.000000	0.000000	0.000000	2000-11-28	gisfal	gisfal	10:1 (A3)			
ASSA ABLOY				Screw					
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH				118.00-50-03					
				Document ID				Rev.: 2	
				D000328072-001					